

Версия	Ceiling 90 cm - LED
Дизайн	Falmec Lab
Колекция	Дизайн
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Материали / покрития	Бяло калено стъкло
Характеристики	Периметрална абсорбация
Контрол	Електронен контрол Включващ дистанционно за управление Dialogue system with auto mode
Режим	Аспирант/филтър
Осветление	Динамично LED осветление (2700K-5600K) Светодиодно осветление: Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Филтри	Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се Опционален комбиниран регенериращ се Carbon.Zeo филтър Регенериращ се въглероден филтър Zeo Microtech (по избор)
Мотор	двигателят се продава отделно
Размери	90 cm
Максимално разстояние до пода	150 cm
Електрически	
Максимално разстояние между газовите равнини	150 cm
Бележки	

ФУНКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ

Максимално потребление	13 W
Напрежение/честота	220-240V 50-60Hz

ENGINE


Мотор	Slim motor 800 m3/h Remote under-roof motor 950 m3/h
Максимален дебит	600 m ³ /h I.E.C.61591
Максимално ниво на звука	62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Енергиен клас	B

ТЕГЛА И ОБЕМИ


Брутно тегло	29.2 kg
Нетно тегло	26.5 kg
Обем	0.14 m3
Размери на опаковката	L 1120 x H 192 x P 670 mm



Индикативно изображение на продукта. Може да не отговаря на избраната версия



Sirio 90 - under roof motor

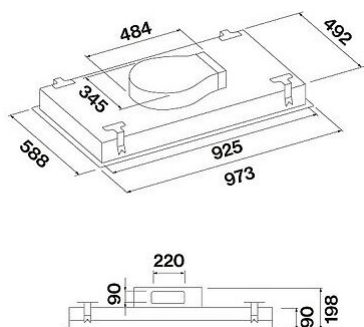

Sirio 90 - slim motor

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

Код	Описание
KACL.789	Junction for ceiling hoods
KACL.396	Ø200 - Flange
KACL.931	Filter spare part Carbon.Zeo (for vertical outlet and under base kit h100 mm)
KACL.782#49F	Slim motor 800 m3/h
KACL.798#41F	Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.786#41F	Външен аспиратор 1000 m3/h
KACL.796#4AF	Външен аспиратор 1500 m3/h
KACL.797#4AF	Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.928	Filter spare part Carbon.Zeo (for horizontal outlet)
KACL.939#BF	Комплект за таванен филтър Carbon.Zeo (хоризонтален изход)
KACL.953#BF	Комплект за таванен филтър Carbon.Zeo (вертикален изход)
KACL.398	Ø150 - Flange
KACL.1049	Въглерод.Zeo Microtech регенерируем филтър за таванни аспиратори до 100 см
KACL.1076	
KITRPLUGPLAY	

REMOTE UNDER-ROOF MOTOR 950 M3/H

PF		
S	Falmec Lab	
M	Remote under-roof motor 950 m3/h	
AEC	67.20	kWh/a
EEC	B	
FDE	29.10	
FDEC	A	
LE	22.90	
LEC	B	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	365	m³ /h
Qmax	600	m³ /h
Qboost	695	m³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	1.00	
EEl	61.60	
Qbep	384	m³ /h
Pbep	414	Pa
Qboost	695	m³ /h
Wbep	157	W
WL	13.50	W
Emiddle	309	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

SLIM MOTOR 800 M3/H

PF		
S		
M	Slim motor 800 m3/h	
AEC	55.2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24.2	
FDEC	B	
LE	29.1	
LEC	A	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	245	m ³ /h
Qmax	470	m ³ /h
Qboost	540	m ³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.1	
EEL	65	
Qbep	332	m ³ /h
Pbep	297	Pa
Qboost	540	m ³ /h
Wbep	113	W
WL	13.5	W
Emiddle	309	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.