

DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

EAN код
8034122348094



Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Периметрална абсорбация
Touch screen контрол +
функция **24ч**
LED осветление
Горен филтър, отстраняем и
почистващ се
Опционален комбиниран
регенериращ се **Carbon.Zeo**
филтър
Опционално дистанционно за
управление

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
АКСЕСОАРИ

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.784#46F**
Slim motor 800 m3/h
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300
m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950
m3/h
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.930**
Kit filters Carbon.Zeo
- KACL.951**
Underbase Slim filter unit
(h60mm)
- 105080053**
Remote control

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ





Тип монтаж
Вградени аспиратори в плот
Размери
90 cm
Финишинг
Неръждаема стомана Scotch
brite (AISI 304)
Тип управление
Сензорно управление
Степени на мощност
4
Осветление
LED лента
Филтър
2 x Metallic filter "Top" - 254x216
mm
Филтър с активен въглен
Kit filters Carbon.Zeo (закупува
се допълнително)

ТЕГЛО И ОБЕМ НА
ОПАКОВКАТА

DOWN DRAFT Брутно тегло
44 kg
Нетно тегло
37 kg
Обем
0.34 m³
Размер на опаковката
Дължина
1070 mm
Височина
370 mm
Дълбочина
870 mm
ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ Slim motor 800
m³/h Брутно тегло
10.3 kg
Нетно тегло
9 kg
Обем
0.07 m³
Размер на опаковката
Дължина
515 mm
Височина
440 mm
Дълбочина
320 mm

Свързване и консумация
Максимална консумация
30 W
Напряжение
220-240V
Честота
50-60Hz
Тип щепсел
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
МОТОРА
Максимален капацитет на
аспиране
620 m³/h
I.E.C. 61591
Максимално ниво на шум
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимално налягане
400 Pa
Максимална мощност на мотора
270 W
Енергиен клас
C



DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h


Collection
Design+

EAN код
8034122348094

Технически Характеристики на мотора

Мощност на мотора	1	2	3	4
Ниво на шум dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Капацитет (m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Максимално налягане	450	500	400	400
Мощност на мотора	200	230	240	270
Въздуховод	220x90	220x90	220x90	220x90

Капацитет / Налягане
[Pa]

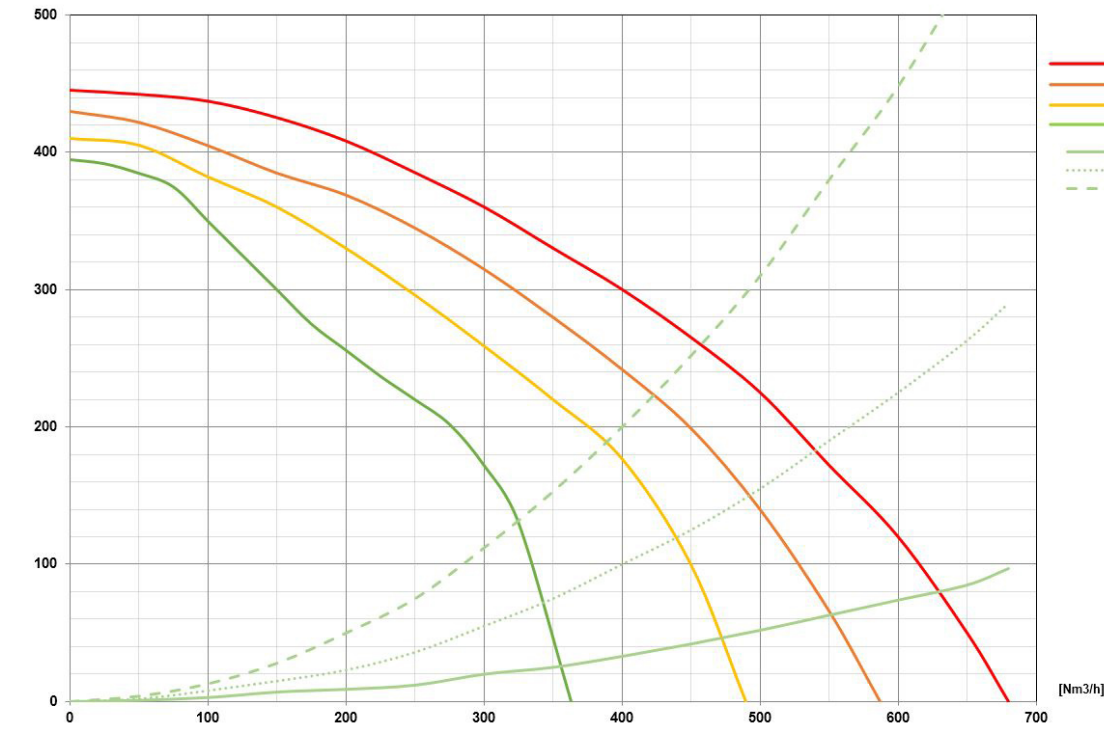


DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

EAN код
8034122348094

Енергиен етикет

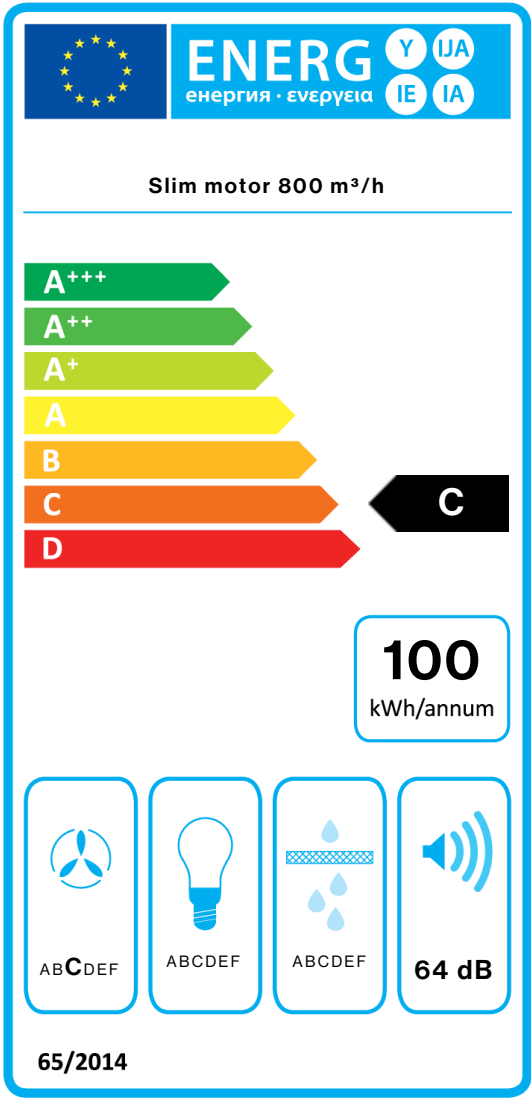

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	99,5	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	3,0	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEl	79,3	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	19,00	W
Emiddle	57	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa